


## Installatie-instructie

### Traploze wandbeugel met universele bracket

002.1565, 002.1570, 002.1575

1


#### Montage bracket

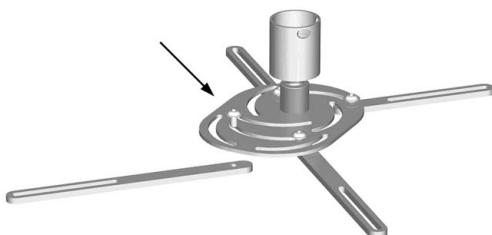

Monteer de vier armpjes aan de bracketschijf met behulp van de M6x10 boutjes.

2

#### Montage projector

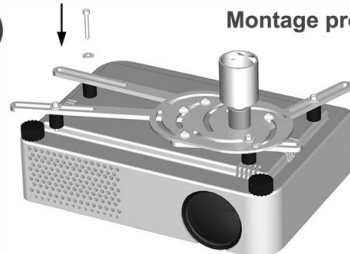


Monteer de projector aan de armpjes. Gebruik hiervoor de meegeleverde afstandsbussen, bouten en sluitringen. Indien er een hoogteverschil tussen de montagepunten op de projector is kan deze worden opgevangen door de bijgeleverde extra afstandbusjes. Positioneer het kogelgewricht boven, of zo dicht mogelijk bij de lens van de projector.

Bekijk pagina 2 voor bracket montage configuraties

3


#### Montage buitenbuis

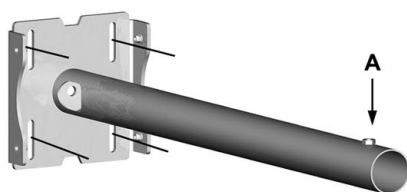

Monteer de buitenbuis tegen de wand. Zorg ervoor dat de moer (A) op de buis naar boven wijst. De sleuven in de muurplaat maken het mogelijk om de buitenbuis in hoogte bij te stellen.

4

#### Montage afwerkcap en binnenbuis

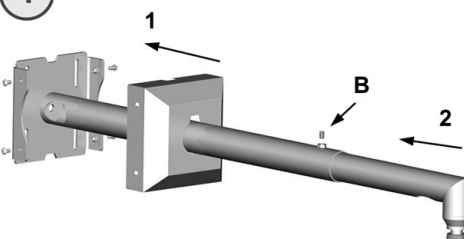


1. Schuif de afwerkcap over de buitenbuis en monteer deze aan de muurplaat met behulp van 4 bolkopbouten (M6x12). Naar wens kan de kabelopening in de afwerkcap naar boven- of naar onderen gepositioneerd worden.

2. Schuif vervolgens de binnenbuis in de buitenbuis, Bepaal de gewenste lengte en borg deze door de stelschroef (B) in de moer van de buitenbuis te draaien.

5

#### Koppeling projector / buizenset

De projector kan vervolgens aan de buizenset worden bevestigd door het kogelgewricht aan te draaien. Indien nodig kan er extra fixatie van de kogel worden verkregen door een schroevendraaier door het gat in de kogelklemring te steken. Zo kan er een betere grip worden verkregen. Nadat de projector is gefixeerd kan door hetzelfde gat een hangslot worden gedaan.



Traploze wandbeugel met universele bracket  
002.1565, 002.1570, 002.1575

Projector/bracket montage configuraties

