

## Buizenset met fijnafstelling



### **002.1680** Buizenset 2 meter met fijnafstelling, excl. projectorspecifieke bracket

Naast de standaard plafondsysteem is er nu ook een buizenset beschikbaar met geïntegreerde fijnafstelling, speciaal voor de zware installatieprojectoren. Deze set is verkrijgbaar in 3 lengtes, die op locatie naar wens te korten zijn. Door middel van een fijnafstelling (zie artikel: 002.1650), voorzien van schroefdraad, is het mogelijk de projector traploos 10 graden te pannen en te tilten in het hart van de lens. Combineer deze set met een projector specifieke bracket (artikel: 002.1001)

## Buizenset met fijnafstelling

### Technische specificaties

**Minimale lengte:** In lengte in te korten

**Maximale lengte:** 2230.5 mm

**Kleur:** Zwart

**Maximale belasting:** 25 kg (- 40 kg, na goedkeuring SmartMetals)




**Bracket/interface:** Exclusief

**Type bracket/interface:** Projectorspecifiek

**Rotatie:** 180°

**Kantelfunctie:** Fijnafstelling +10° tot -10°

**Kabeldoorvoer:** 45 mm Ø

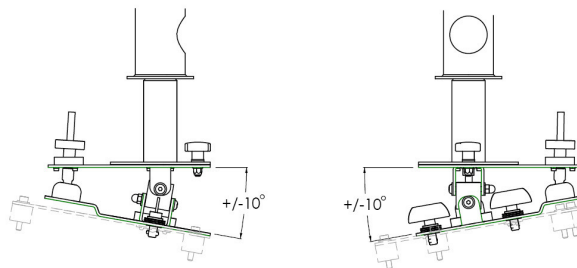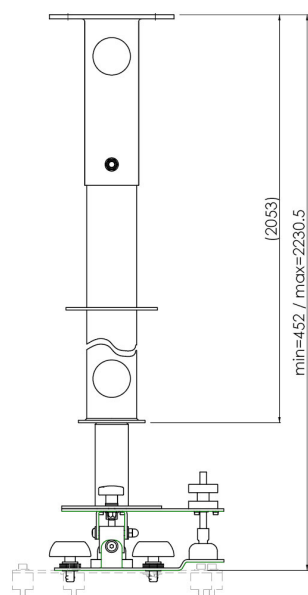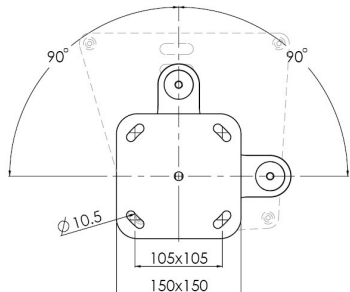

S