



1

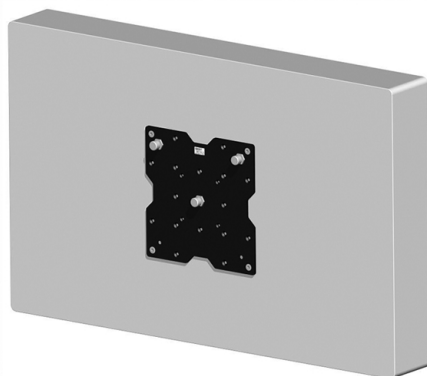

Landscape

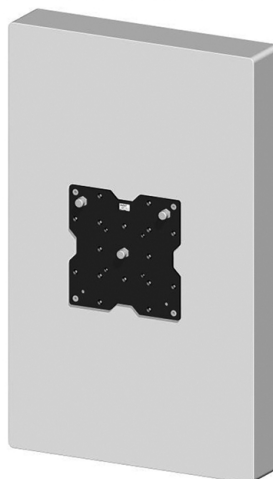

Portrait

Bepaal positie bracketplaat

Voordat de bracketplaat gemonteerd wordt, moet eerst de gewenste uitgangsposeite ("Landscape" of "portrait") van het scherm bepaald worden.

De drie koppelbussen zijn altijd opgesteld in een driehoek. De rechte hoek moet bij de montage altijd naar beneden wijzen (zie afbeelding). De koppelbus die in het midden van de bracketplaat gemonteerd is, zit dus altijd onder de twee overige koppelbussen.

2

Montagemogelijkheden VESA bracketplaat

VESA 75




Monteer de bracketplaat aan het scherm volgens afbeelding op de vier binnenste punten met hartafstand 75x75. Gebruik hiervoor 4 verzonken bouten (M4x12)

VESA 100



Monteer de bracketplaat aan het scherm volgens afbeelding op de vier punten met hartafstand 100x100. Gebruik hiervoor 4 verzonken bouten (M5x12)

VESA 200-100 VESA 100-200

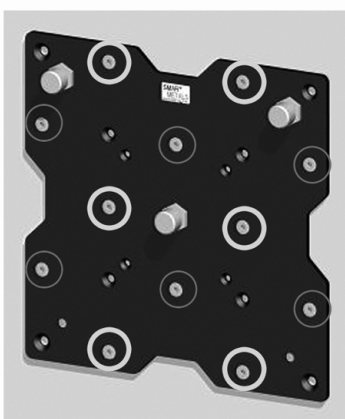

Monteer de bracketplaat aan het scherm volgens afbeelding op de zes punten met hartafstand 200x100 of 100x200. Gebruik hiervoor 6 verzonken bouten (M5x12)

VESA 200



Monteer de bracketplaat aan het scherm volgens afbeelding op de vier buitenste punten met hartafstand 200x200. Gebruik hiervoor 4 verzonken bouten (M6x16)